



GUYPLA

Uw partner voor dakplaten, geïsoleerde platen, wandplaten, ecopanelen en toebehoren in de regio.

PRODUCTENOVERZICHT





Guypla is uw Partner voor Dakplaten, Geïsoleerde Platen, Wandplaten, Ecopanelen en toebehoren in de regio.

Guypla is dé partner in Tielt-Winge voor alles wat u nodig heeft voor dak- en wandbekleding: van dakplaten en geïsoleerde platen tot wandplaten, ecopanelen en alle nodige toebehoren. Met meer dan 10.000 m² voorraad beschikken we over een breed en direct beschikbaar assortiment dat aansluit bij de eisen van elk project.

Of u nu werkt aan uw woning, garage, bijgebouw of loods, bij Guypla vindt u de juiste materialen voor een duurzame afwerking en uitstekende isolatie. Onze uitgebreide collectie omvat dakplaten, wandplaten, geïsoleerde platen, sandwichpanelen en ecopanelen – alles om uw project te ondersteunen met optimale kwaliteit en de beste isolatiegraad.

We bieden profielplaten in zowel eerste als tweede keuze, zodat u altijd de keuze heeft tussen de hoogste kwaliteit en een budgetvriendelijk alternatief. Ons assortiment is beschikbaar in diverse kleuren en afmetingen, en we hebben een ruime keuze aan goten, afwerkingsprofielen, bevestigingsmaterialen en andere accessoires.

In deze technische catalogus vindt u gedetailleerde informatie over ons volledige productgamma, met specificaties en richtlijnen die u helpen bij de juiste materiaalkeuze.

Of u nu een professional bent of een doe-het-zelver, het Guypla-team staat voor u klaar met deskundig advies en de scherpste prijzen.

Kom zelf een kijkje nemen in onze uitgebreide stock en ontdek de mogelijkheden van ons materiaal. Guypla – uw betrouwbare partner voor duurzame bouw- en renovatieoplossingen.



Inhoudstabel

pag. 2	Over Guypla
pag. 3	Inhoudstabel
pag. 4 - 5	Dakpanelen
pag. 6 - 7	Sandwich Dak ECO Sandwich Dak
pag. 8	Polycarbonaat lichtstraten
pag. 9	Vision Light 4 Vision 4
pag. 10	Sandwich Wanden
pag. 12	Wanden zichtbare bevestiging Wanden verborgen bevestiging
pag. 14	Dakpanplaten
pag. 16	Geïsoleerde Dakpanplaten Dakpanplaten
pag. 18	Profielplaten
pag. 20	Regenwaterafvoer
pag. 23	Service
pag. 24	Afwerking
pag. 26	Schroeven
pag. 27	Hout
pag. 28	Deuren
pag. 29	Ramen
pag. 30	Bedrijf
pag. 31	Transport
pag. 32	Verhuur
pag. 33	Notities
pag. 36	Contact



Sandwich DAK 4 ECO



Het SDW DAK 4 ECO sandwichpaneel heeft een trapeziumvormige stalen buitenplaat en een aluminium cachering aan de binnenzijde. Dit product is hierdoor zeer geschikt voor gebouwen waar een agressief binnenklimaat (bijvoorbeeld hoge concentratie ammoniak-dampen) heerst. Standaard wordt dit product geleverd met een PIR (Polyisocyanuraat) hardschuim kernmateriaal en is geschikt voor daken met een dakhelling vanaf 4° of meer.

OPMERKING: De aluminium stucco binnenzijde is een uitsluitend functionele afwerking. Voor een esthetisch aantrekkelijkere oplossing adviseren wij de SDW DAK 4 uitvoering te kiezen (pag.6).

STOCK

Ral 7016 (Antracietgrijs)

ECO30 : 2,60m - 3,10m - 3,60m - 4,10m - 4,60m
5,10m - 5,60m - 6,10m - 6,60m - 7,10m
7,60m - 8,10m - 8,60m - 9,10m - 9,60m
10,10m - 10,60m


ECO60 : 2,60m - 3,10m - 3,60m - 4,10m - 4,60m
op bestelling 5,10m - 5,60m - 6,10m - 6,60m - 7,10m

ECO100: 2,60m - 3,10m - 3,60m - 4,10m - 4,60m
5,10m - 5,60m - 6,10m - 6,60m - 7,10m

Specificaties:

- 10 cm ontschuiming
- Rechtse panelen
- 1 meter nuttige werkbreedte
- Andere diktes op aanvraag

DOORSNEDE

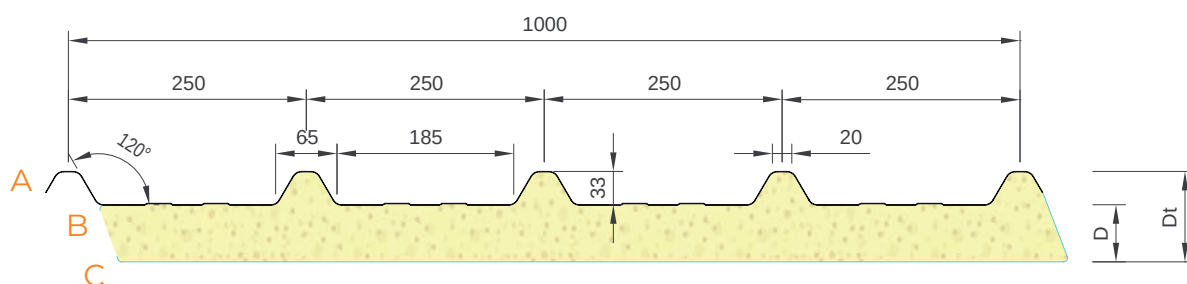

STANDAARDUITVOERINGEN

		dikte	afwerking/kleuren
A	Buitenplaat	0,5	polyester 25μ (optie 200μ)
B	Isolatie	30 - 60 - 100	PIR schuim
C	Binnenzijde	0,08	aluminium stucco (RAL 9002), geperforeerd

Sandwich Dak ECO

EIGENSCHAPPEN

Dikte	Totale dikte	Gewicht	U-waarde	Rc-waarde
(mm)	(mm)	(kg/m ²)	(W/m ² .K)	(m ² .K/W)
30	63	7,0	0,61	1,64
60	93	8,2	0,34	2,93
100	133	9,8	0,22	4,64

De in bovenstaande tabel gegeven isolatiewaarden zijn bepaald conform NEN-EN14509:2013 / NEN1068:2012

BRANDEIGENSCHAPPEN

Eigenschap	Testnorm	Certificatienorm	Resultaat	Toepassingsgebied
Reactie op brand	EN ISO 11925-2:2010 Ontvlambaarheid EN 13501-1:2017 Reactie op brand	EN 13501-1:2007 Classificatie van de reactie op brand	B-S2-D0	Alle diktes
Vliegvuurbestendigheid	CEN/TS 1187	EN14509:2013 & 2006/600/EC	B _{ROOF} (t1, t2 en t3)	Alle diktes

CERTIFICATEN



Buitenzijde: Staalplaat 0,5mm



Binnenzijde:
ALU Stuco



Sandwich DAK 4

met onderkant witte staalplaat



Het SDW DAK 4 sandwichpaneel heeft een trapeziumvormige stalen buitenplaat en een gelinieerde stalen binnenplaat. Standaard wordt dit product geleverd met een PIR (Polyisocyanuraat) hardschuim kernmateriaal en is geschikt voor daken met een dakhelling vanaf 4° of meer.


OP STOCK → 30mm

SDW30 : 2,60m - 3,10m - 3,60m - 4,10m
4,60m - 5,10m - 5,60m - 6,10m
6,60m - 7,10m - 7,60m - 8,10m
8,60m - 9,10m

Specificaties:

- 10 cm ontschuiming
- Rechtse panelen
- 1 meter nuttige werkbreedte
- Andere diktes (60mm, 80mm en 100mm) op aanvraag

DOORSNEDE

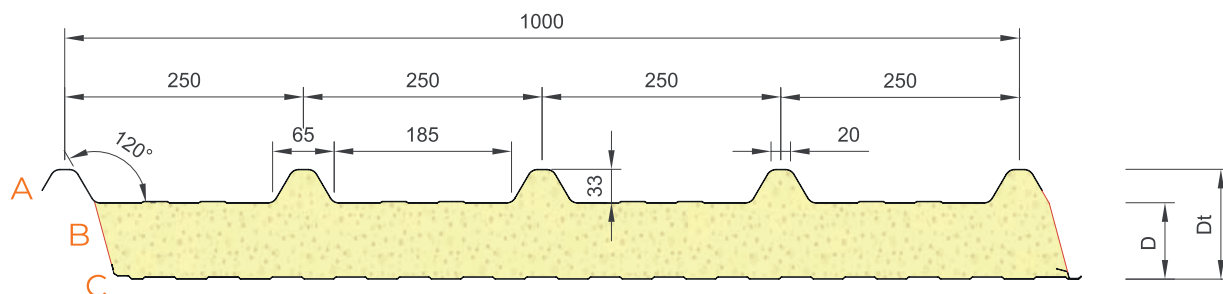

STANDAARDUITVOERINGEN

		dikte (mm)	afwerking/kleuren
A	Buitenplaat	0,5	polyester 25μ (optie 200μ)
B	Isolatie	30	PIR schuim
C	Binnenzijde	0,5	staal - coating 15μ wit

Sandwich Dak met onderkant witte staalplaat

EIGENSCHAPPEN

Dikte (D)	Totale dikte (Dt)	Gewicht	U-waarde	Rc-waarde
(mm)	(mm)	(kg/m ²)	(W/m ² .k)	(m ² .k/W)
30	63	11,1	0,61	1,64
40	73	11,5	0,48	2,07
60	93	12,3	0,34	2,93
80	113	13,1	0,26	3,79
100	133	13,9	0,22	4,64

De in bovenstaande tabel gegeven isolatiewaarden zijn bepaald conform NEN-EN14509:2013 / NEN1068:2012

BRANDEIGENSCHAPPEN

Eigenschap	Testnorm	Certificatienorm	Resultaat	Toepassingsgebied
Reactie op brand	EN ISO 11925-2:2010 Ontvlambaarheid -Allumabilité	EN 13501-1:2007 Classificatie van de reactie op brand	B-S2-D0	Alle diktes
Brandwerendheid	EN1365-2: Bepaling van de brandwerendheid	EN 13501-2:2007 Classificatie van de brandwerendheid	REI30, REI20	Dikte ≥ 100 mm
Vliegvuurbestendigheid	CEN/TS 1187	EN14509:2013 & 2006/600/EC	B _{ROOF} (t1, t2 en t3)	Alle diktes

CERTIFICATEN



Buitenzijde: Staalplaat 0,5mm




Binnenzijde: witte staalplaat



VISION LIGHT 4

STOCK

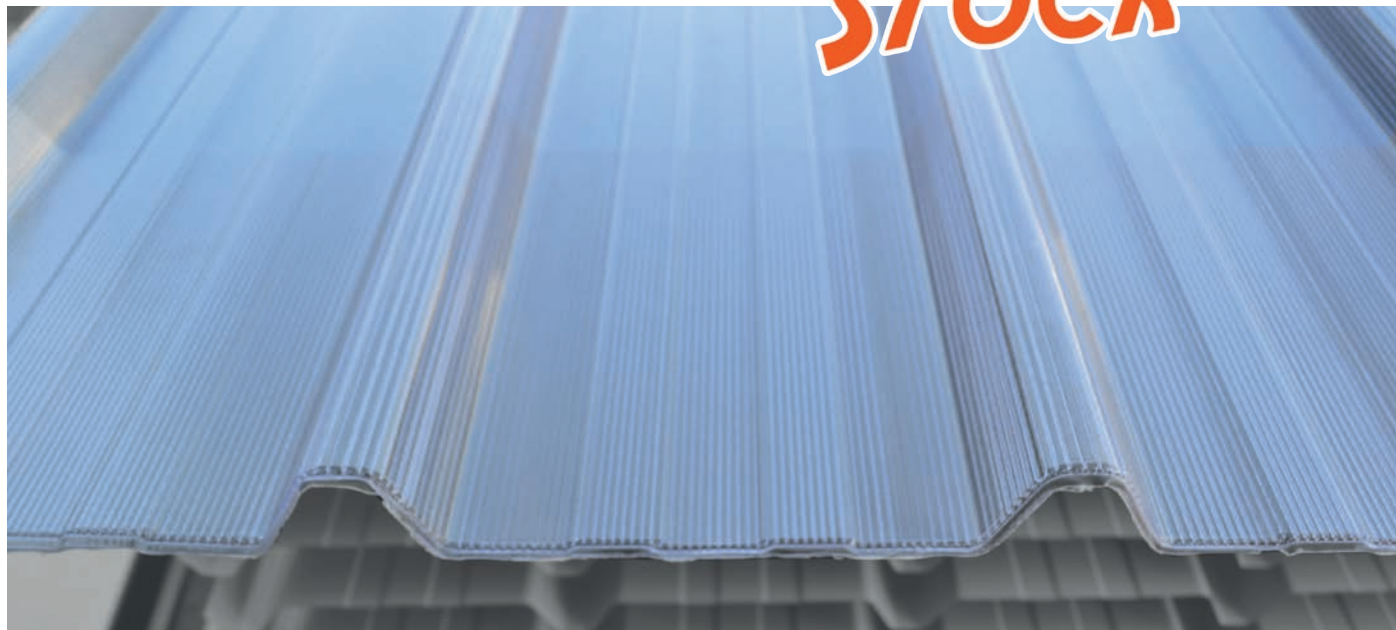

De VISION LIGHT 4 polycarbonaat licht-doorlatende plaat sluit perfect aan op de sandwichpanelen uit ons gamma.

Door de dubbelwandige structuur ontstaat een zeer sterke en vormvaste plaat.

De buitenzijde is standaard voorzien van een UV bescherm laag.


STOCK

Lengtes:

1,60m - 1,80m - 2,10m - 2,60m - 3,10m
3,60m - 4,10m - 4,60m - 5,10m - 5,60m
5,60m - 6,10m - 6,60m - 7,10m - 7,60m

1 meter nuttige werkbreedte

DOORSNEDE

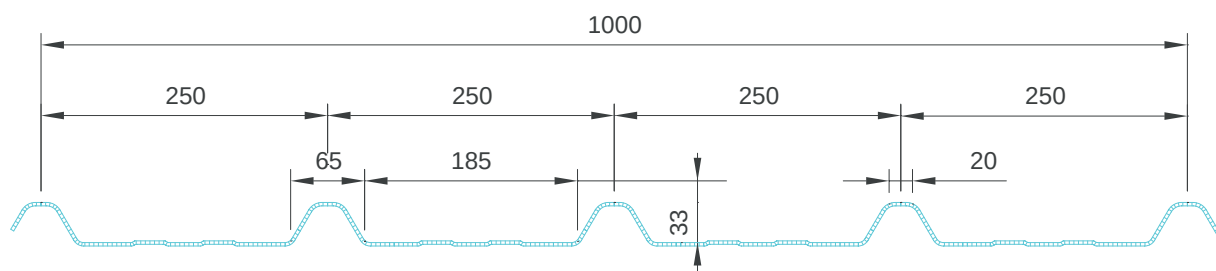


STANDAARDUITVOERINGEN

Kerndikte (D) mm	Totale dikte (Dt) mm	Gewicht kg/m ²	U-waarde W/m ² .K	Rd-waarde m ² .k/W	Lichtdoorlatend
2,5	36	1,5	4,70	0,21	76 %

BRANDEIGENSCHAPPEN

Eigenschap	Testnorm	Certificatienorm	Resultaat	Toepassingsgebied
Reactie op brand	EN ISO 11925-2:2010 Ontvlambaarheid EN 13501-1:2017 Reactie op brand	EN 13501-1:2007 Classificatie van de reactie op brand	B-S2-D0	Alle diktes

VISION 4

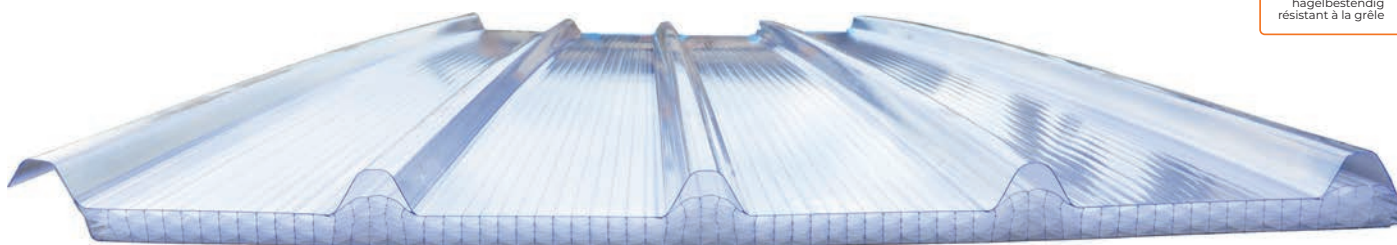

STOCK




De VISION 4 geïsoleerde lichtdoorlatende plaat sluit perfect aan op de sandwichpanelen uit ons gamma. Door de meer-voudige lagenstructuur in de kern ontstaat een relatief hoge isolatiewaarde.

Tip van de vakman, voorzie uw uiteinden van een afdichting (kit), zo heeft u langer nette lichtstraten.



DOORSNEDE

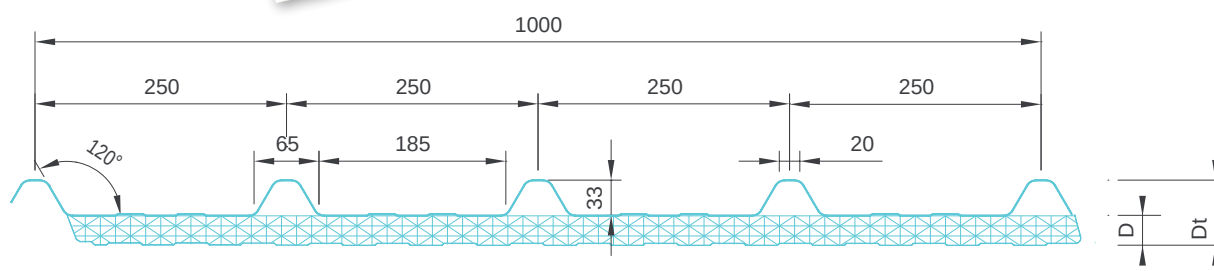

STOCK

Lengtes:

2,60m - 3,60m - 4,60m - 5,60m
6,60m - 7,60m - 8,60m

Steeds voorradig:

- Eindkappen
- Kit
- 1 meter nuttige werkbreedte

STANDAARDUITVOERINGEN

Kerndikte (D) mm	Totale dikte (Dt) mm	Gewicht kg/m ²	U-waarde W/m ² .K	Rd-waarde m ² .k/W	Lichtdoorlatend
30	63	2,5	1,28	0,78	55 %

BRANDEIGENSCHAPPEN


Eigenschap	Testnorm	Certificatienorm	Resultaat	Toepassingsgebied
Reactie op brand	EN ISO 11925-2:2010 Ontvlambaarheid EN 13501-1:2017 Reactie op brand	EN 13501-1:2007 Classificatie van de reactie op brand	B-S2-D0	Alle diktes

SDW WAND Zichtbare Bevestiging



Het SDW WAND ZB sandwichpaneel heeft stalen binnen- en buitenplaat en is verkrijgbaar in verschillende profileringen (GELINIEERD en M16-microrib).

Standaard wordt dit product geleverd met een PIR (Polyisocyanuraat) hardschuim kernmateriaal en is voor zowel horizontale als verticale montage en wordt zichtbaar bevestigd.

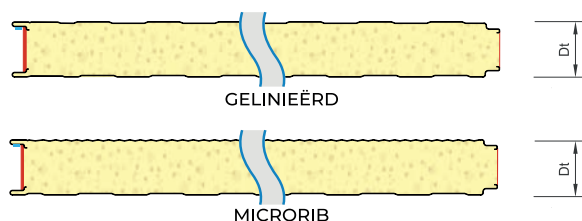DOORSNEDESTOCKPROMO - 1000**Ral 7016 (Antracietgrijs) / Microrib**

2,00m - 2,50m - 3,00m - 3,50m - 4,00m
4,50m - 5,50m - 6,50m - 7,50m - 8,50m

Wit / Wit - gelinieërd

2,50m - 3,00m - 3,50m - 4,00m
4,50m - 5,50m - 6,50m

- Andere diktes op aanvraag
- 1 meter nuttige werkbreedte



Sandwich Wanden

EIGENSCHAPPEN - 1000 (op aanvraag)

Dikte (D)	Totale dikte (Dt)	Gewicht	U-waarde	Rc-waarde
(mm)	(mm)	(kg/m ²)	(W/m ² .k)	(m ² .k/W)
40	44	10,8	0,55	1,82
60	64	11,6	0,37	2,73
80	84	12,4	0,28	3,62
100	104	13,2	0,23	4,51
120	124	14,0	0,19	5,40
150	154	15,2	0,15	6,72
170	174	16,0	0,14	7,60
200	204	17,2	0,12	9,01
220	224	18,0	0,11	9,81

EIGENSCHAPPEN - 1150 (op aanvraag)


Dikte (D)	Totale dikte (Dt)	Gewicht	U-waarde	Rc-waarde
(mm)	(mm)	(kg/m ²)	(W/m ² .k)	(m ² .k/W)
40	44	10,8	0,55	1,82
60	64	11,6	0,37	2,73
80	84	12,4	0,28	3,62
100	104	13,2	0,22	4,51
120	124	14,0	0,19	5,40
150	154	15,2	0,15	6,72
170	174	16,0	0,13	7,60
200	204	17,2	0,11	9,01
220	224	18,0	0,10	9,81

De in bovenstaande tabel gegeven isolatiewaarden zijn bepaald conform NEN-EN14509:2013 / NEN1068:2012

BRANDEIGENSCHAPPEN

Eigenschap	Testnorm	Certificatienorm	Resultaat	Toepassingsgebied
Reactie op brand	EN ISO 11925-2:2010 Ontvlambaarheid EN 13501-1:2017 Reactie op brand	EN 13501-1:2007 Classificatie van de reactie op brand	B-S2-D0	Alle diktes
Brandwerendheid	EN1364-1: Bepaling van de brandwerendheid	EN 13501-2:2007 Classificatie van de brandwerendheid	EI30, EW60	Dikte ≥ 100 mm
Brandwerendheid	EN1364-1: Bepaling van de brandwerendheid	EN 13501-2:2007 Classificatie van de brandwerendheid	EI60, EW60	Dikte ≥ 200 mm

WAND Verborgen Bevestiging

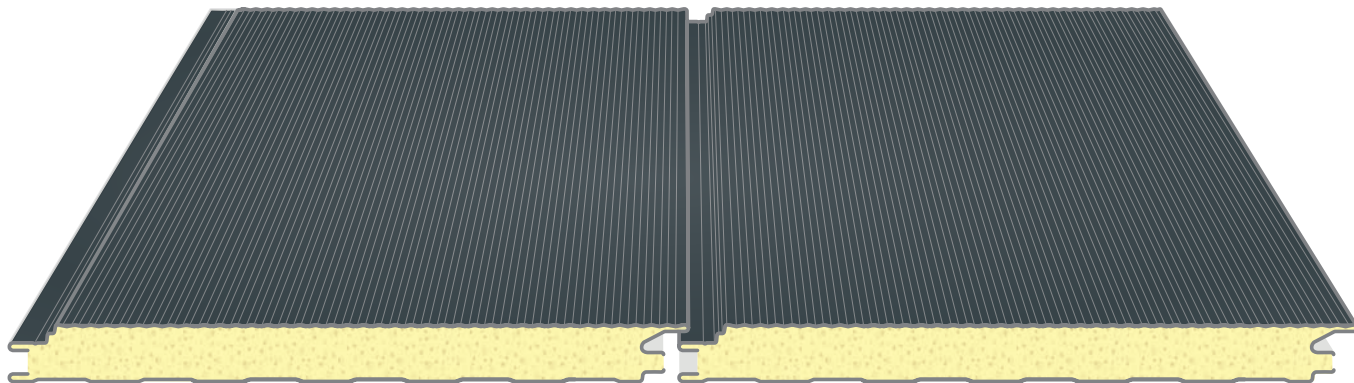


Het SDW WAND VB 1000 sandwich-paneel heeft een stalen binnen- en buitenplaat en is verkrijgbaar in vier verschillende profileringen (GELINIEËRD en microrib).

Standaard wordt dit product geleverd met een PIR (Polyisocyanuraat) hardschuim kernmateriaal en is voor zowel horizontale als verticale montage.

Door de speciale aansluiting zijn de schroeven na montage niet zichtbaar (verborgen bevestiging).

DOORSNEDE

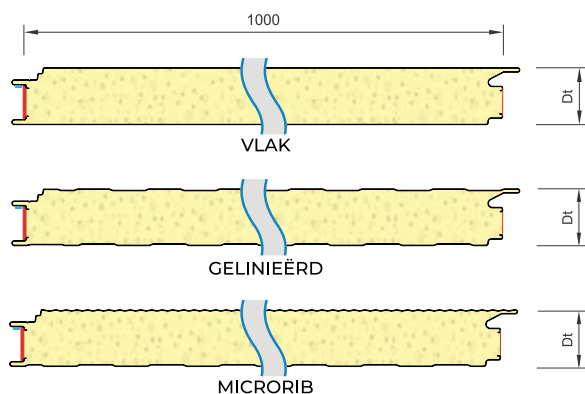

Sandwich Wanden (Enkel op bestelling)

EIGENSCHAPPEN

Dikte (D)	Totale dikte (Dt)	Gewicht	U-waarde	Rc-waarde
(mm)	(mm)	(kg/m ²)	(W/m ² .k)	(m ² .k/W)
60	64	12,1	0,40	2,53
80	84	12,9	0,28	3,53
100	104	13,7	0,23	4,43
120	124	14,5	0,19	5,33
150	154	15,7	0,15	6,65

De in bovenstaande tabel gegeven isolatiewaarden zijn bepaald conform NEN-EN14509:2013 / NEN1068:2012

BRANDEIGENSCHAPPEN

Eigenschap	Testnorm	Certificatienorm	Resultaat	Toepassingsgebied
Reactie op brand	EN ISO 11925-2:2010 Ontvlambaarheid EN 13501-1:2017 Reactie op brand	EN 13501-1:2007 Classificatie van de reactie op brand	B-S2-D0	Alle diktes
Brandwerendheid	EN1364-1: Bepaling van de brandwerendheid	EN 13501-2:2007 Classificatie van de brandwerendheid	EI30, EW120	Dikte ≥ 100 mm





Geïsoleerde Dakpanplaten



De Guypla Permapan 1100 is een sandwichdakpanpaneel met een klassieke panprofielering in de buitenplaat, een PIR-schuimkern en een licht geprofileerde binnenplaat. Dit paneel vormt een uitstekend alternatief voor de traditionele dakpan, zowel voor woningbouw als voor daktoepassingen in de agrarische, industriële en tertiaire sector, waar een traditionele uitstraling gewenst is. Dankzij het ingenieuze bevestigingssysteem zijn deze dakpanplaten eenvoudig en snel te installeren. Het paneel is verkrijgbaar in verschillende maten, afwerkingen en met diverse bijhorende accessoires.

DOORSNEDE

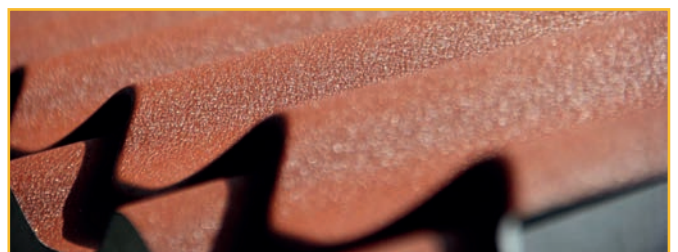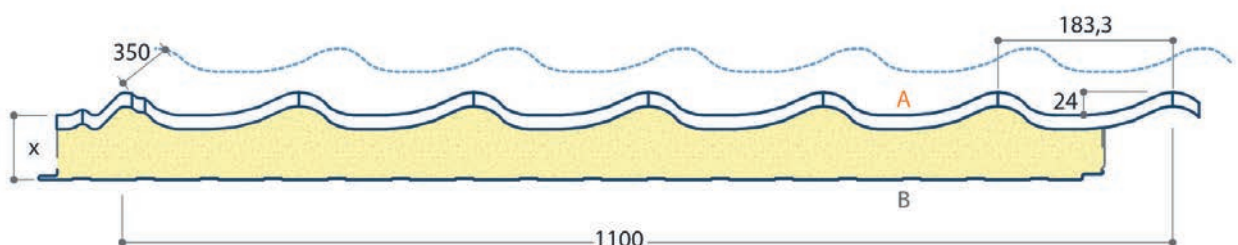

Dakpanplaten

EIGENSCHAPPEN

Dikte (D)	Gewicht	U-waarde	Rc-waarde
(mm)	(kg/m ²)	(W/m ² .K)	(m ² .K/W)
40	9,52	0,47	1,97
60	10,42	0,33	2,87
80	11,32	0,26	3,78
100	12,22	0,21	4,68


De in bovenstaande tabel gegeven isolatiewaarden zijn bepaald conform NEN-EN14509:2013 / NEN1068:2012

BRANDEIGENSCHAPPEN

Eigenschap	Testnorm	Certificatienorm	Resultaat	Toepassingsgebied
Reactie op brand	EN ISO 11925-2:2010 Ontvlambaarheid EN 13501-1:2017 Reactie op brand	EN 13501-1:2007 Classificatie van de reactie op brand	B-S1-D0	Alle diktes

KARAKTERISTIEKEN

- Standaardlengte vanaf 2100 tot 10000 mm
- Werkende breedte 1100 mm
- Type metaal staal S280 GD
- Buitenplaat (A) geprofileerde stalen panprofiel, dikte: 0,50 mm
- Coating buitenplaat HPS 200 Ultra® (200µ), Grandemat (40µ) et Cloudy (35µ) volgens kleurenkaart MR101_Color ow
- Binnenplaat (B) licht geprofileerde staalplaat (lineair), dikte: 0,40 mm, RAL 9002 (15µ) standaard
- Dakhelling $\geq 8^\circ$
- Accessoires bijhorende accessoires beschikbaar

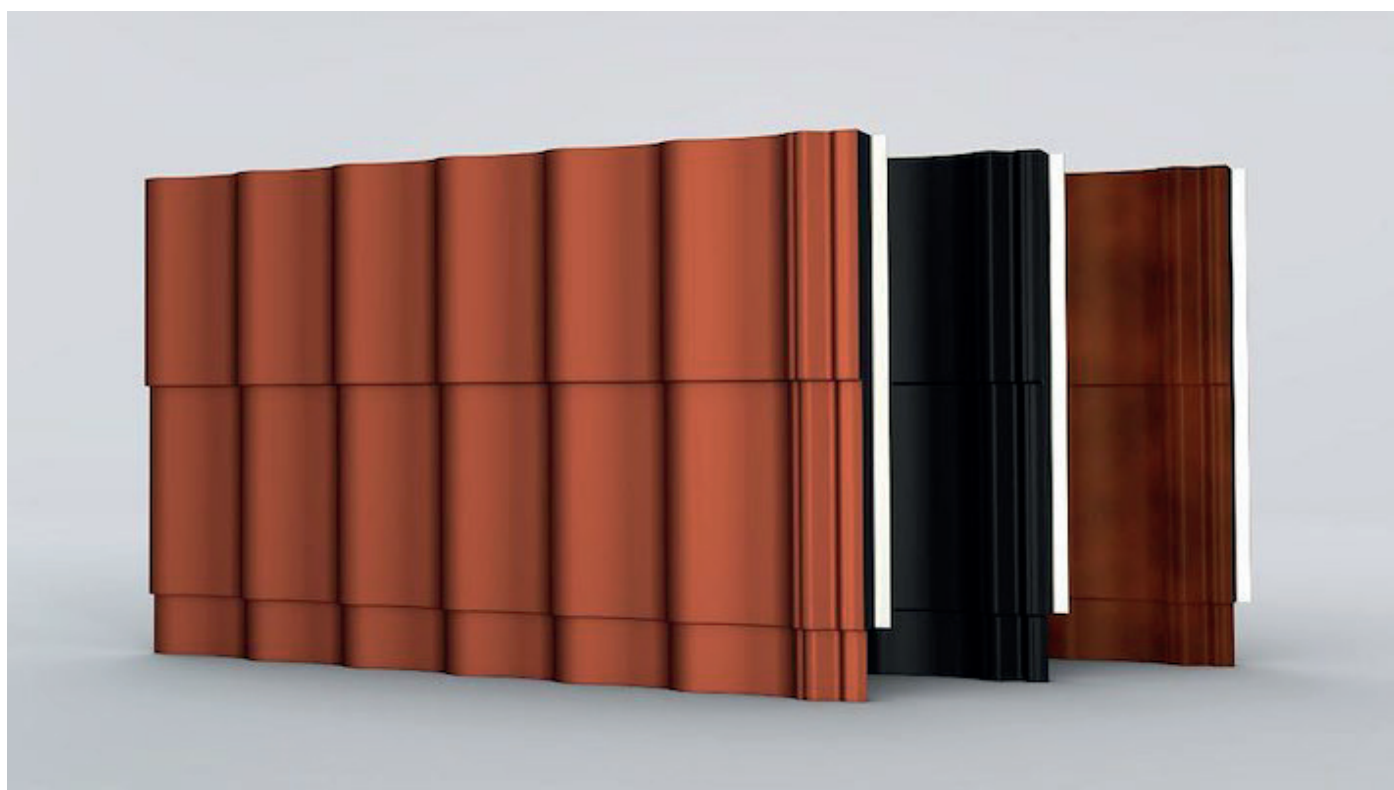

Dakpanplaten



Modulaire daken - Venecja. De eerste in de familie.

Alles begon met dit. Dit is het resultaat van ons werk aan het beste modulaire dak in Europa. 5 lagere golven en 6 pieken maken dat schoonheid van klassieke gebouwen wordt onderstreept.

Fabrieksmatige montagegaten verkorten de werktijd op het dak. Ze maken het ook mogelijk om de platen fijn af te stellen en het hele gebied te corrigeren zodra ze zijn samengevoegd. Het is niet alles. Het dakbedekkingsteam kan op meerdere plaatsen tegelijk werken. Onze oplossingen zijn zo goed dat we er een patent op hebben.




Dakpanplaten

EIGENSCHAPPEN

Eigenschap	Waarde		Eigenschap	Waarde
Totale breedte	1.190 mm		Totale hoogte	61 mm
Effectieve breedte	1.150 mm		Rand hoogte	35 mm
Afstand tussen golven	230 mm		Golf hoogte	26 mm
Totale lengte	736 mm		Totale oppervlakte per paneel	0,805 m ²
Effectieve lengte	700 mm		Dikte paneel	0,5 mm
Module lengte	350 mm		Zink coating	min. 275 gr/m ²
Minimum dakhelling	9°		Gewicht per paneel	max. 3,7 kg


DOORSNEDE

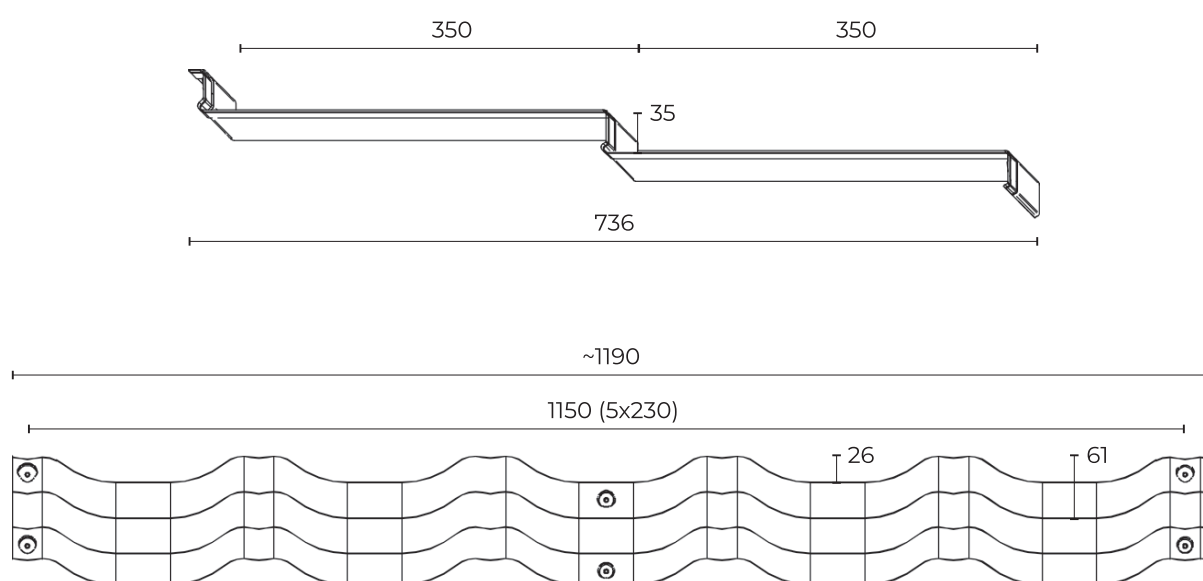

HULPSTUKKEN



Profielplaten 35

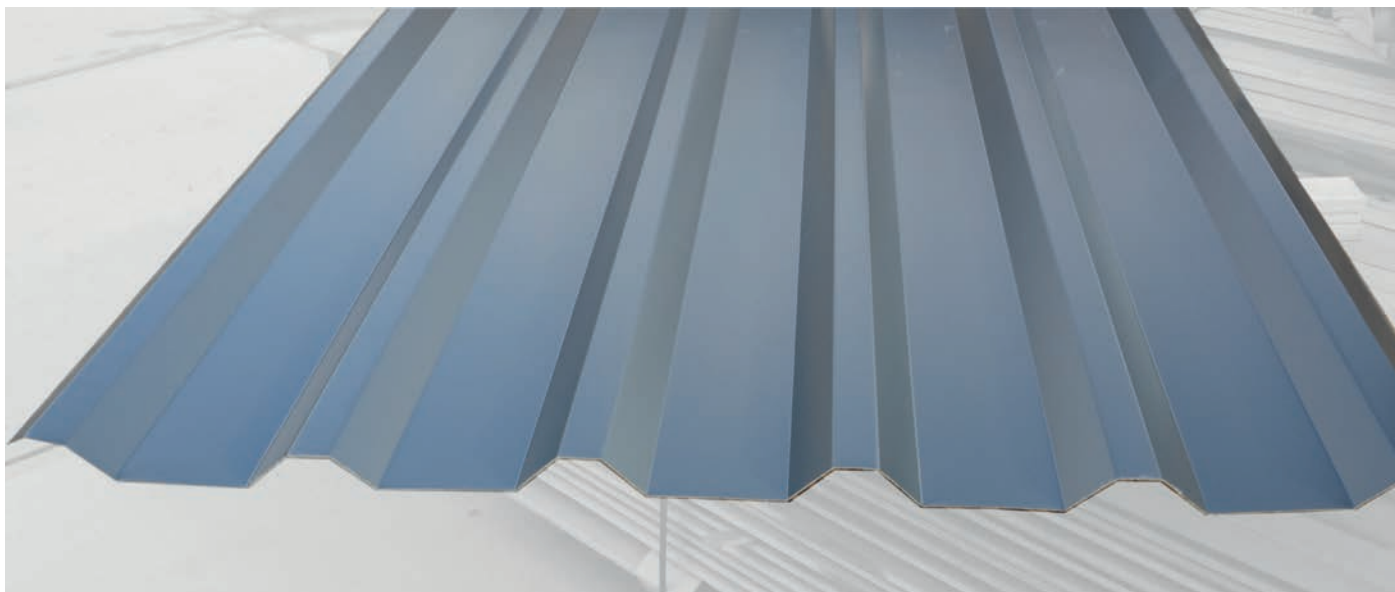

De profielplaten kunnen toegepast worden in hellende daken en gevels.

De metalen profielplaten zijn steeds op voorraad. De bovenzijde is standaard antraciet, de onderzijde wordt optioneel voorzien van een anticondensdoek.



STOCK


Ral 7016 (Antracietgrijs)

Profiel 35 2,00m - 2,50m - 3,00m - 3,50m
 4,00m - 4,50m - 5,00m - 5,50m
 6,00m - 6,50m - 7,00m - 7,50m
 8,00m - 8,50m - 9,00m

Specificaties:

- Werkbreedte: 1.050mm
- Verkrijgbaar met of zonder anticondensdoek

DOORSNEDE

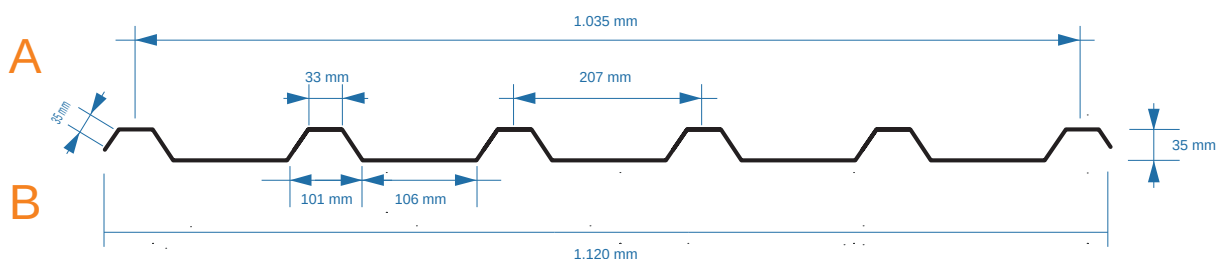

STANDAARDUITVOERINGEN

		dikte (mm)	afwerking/kleuren
A	Buitenplaat	0,5	polyester 25μ (optie 200μ)
B	Binnenzijde	0,5	staal - coating 15μ wit optioneel anticondensdoek

Profielplaten 33



De profielplaten kunnen toegepast worden in hellende daken en gevels.

De metalen profielplaten zijn steeds op voorraad. De bovenzijde is standaard antraciet, de onderzijde wordt optioneel voorzien van een anticondensdoek.



STOCK


Ral 7016 (Antracietgrijs)

Profiel 33 2,10m - 2,60m - 3,10m - 3,60m
 4,10m - 4,60m - 5,10m - 5,60m
 6,10m - 6,60m - 7,10m - 7,60m

Specificaties:

- Werkbreedte: 1.000mm
- Verkrijgbaar met of zonder anticondensdoek

DOORSNEDE

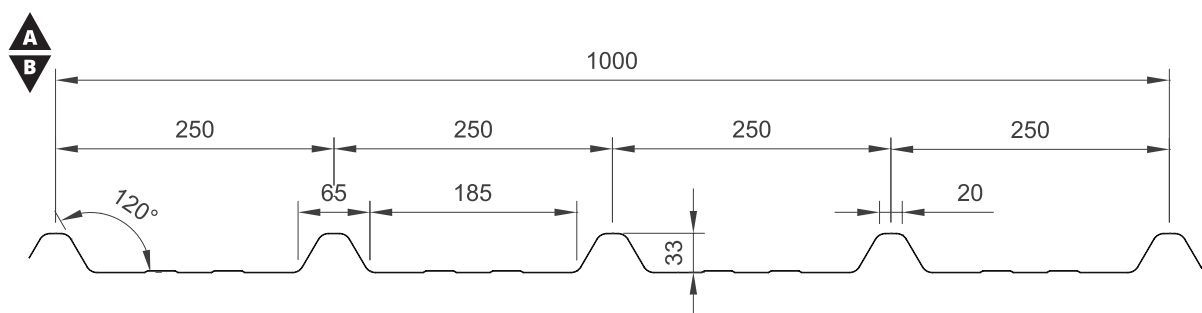

STANDAARDUITVOERINGEN

		dikte (mm)	afwerking/kleuren
A	Buitenplaat	0,5	polyester 25μ (optie 200μ)
C	Binnenzijde	0,5	staal - coating 15μ wit optioneel anticondensdoek

Regenwaterafvoer



Gemakkelijke installatie

Scala dakgoten zijn snel en gemakkelijk te installeren. Voor elk daktype en voor elk soort afwatering heeft Guypla een oplossing.

Professionele kwaliteit

Elke dakgoot wordt geproduceerd conform de Europese norm EN607. Guypla biedt u de COEX dakgoten en buizen die opgebouwd zijn uit meerlagige PVC voor een maximale duurzaamheid met een 10 jaar garantie label.





Een compleet systeem

Naast goten en bevestigingssystemen voor elk dak zijn er ook nog andere accessoires die het dakgoten assortiment compleet maken.

Milieuvriendelijk

De dakgoten zijn milieuvriendelijk omdat PVC gerecycleerd kan worden. Ook komen er geen giftige solderingsmiddelen aan te pas.

Daarnaast is het opvangen regenwater in een PVC dakgoot uitermate geschikt voor recuperatie. Regenwaterrecuperatie is niet alleen milieuvriendelijk maar ook kostenbesparend.

Omschrijving	Ø 80mm Antraciet	Ø 80 mm Lichtgrijs	Ø 100 mm Lichtgrijs
Goot - 2m en 3m			 enkel in 4m
Verbindingsstuk*			
Middenspruitstuk*			
Adapter*			
Eindstuk universeel			
Hoek AIE - rubber			
Kit dichtingsrubber			
Stabilisator			
Goothaak PVC*			
Buis	 Lengtes: 2m 3m	 Lengte: 2m80	 Lengte: 4m
Bocht 45°			
Bocht 67°			
Bocht 90°			
T-stuk 45°			
Y-stuk 87°			
Mof			
Galva haak 1/2			
Goothaak galva			

Regenwaterafvoer

Accessoires




Bladborstel



Bladvanger

Ook verkrijgbaar:

G 165 - lichtgrijs - buis

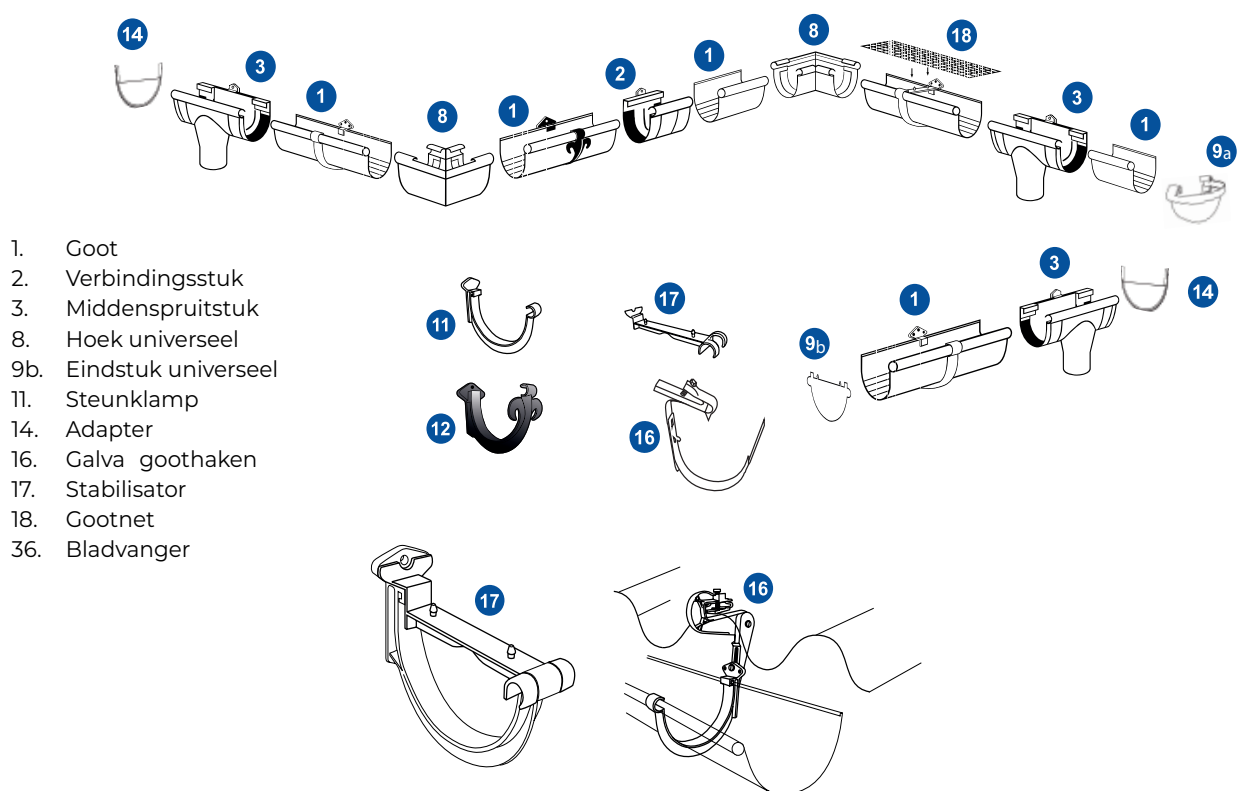

Service, recht uit het huis



Een goede service betekent een tevreden klant. Dit staat dan ook hoog in ons vaandel.

plooiwerk op maat



plaatwerk snijden



ponsen van golven



stockage



Afwerkingsprofielen


Dakafwerking



Nok dubbel getand




Nok opgaand getand

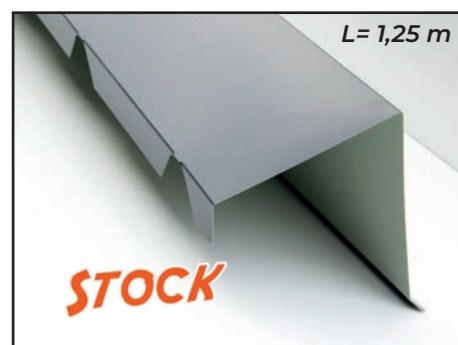


Nok neergaand getand



Nok dubbele helling plat

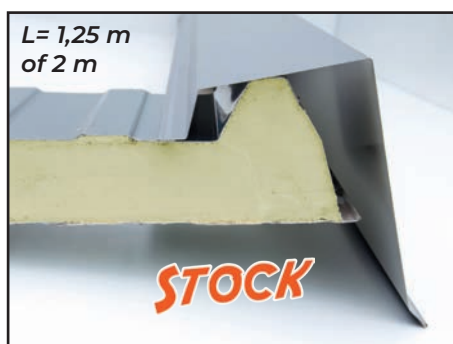


Windveer neergaand

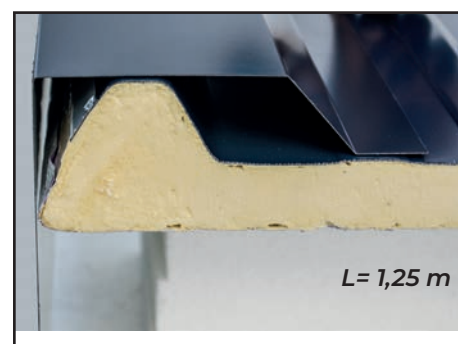

Windveer neergaand


Profielen

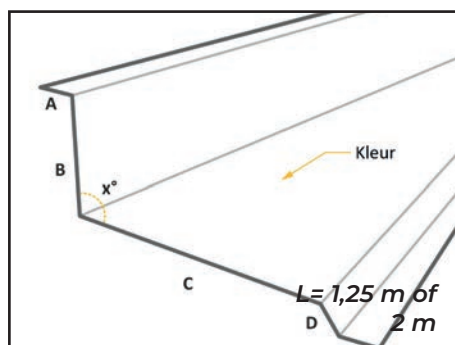

Opstaande windveer



U-profiel (40-60-80-100)

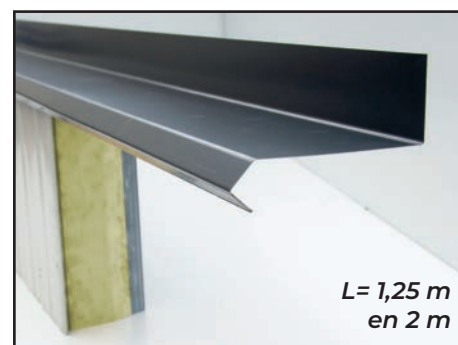

Druiplijsten - onderprofielen




Afwerkingsprofielen & accessoires

Bevestigingsmateriaal



Afwerkschroeven

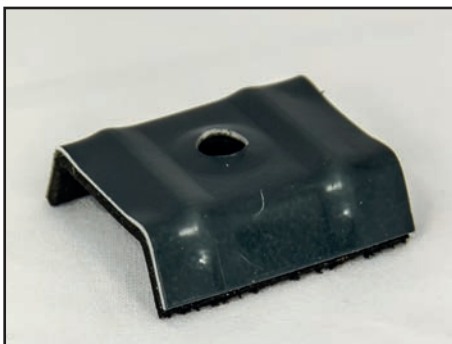

Steunbeugels



Isolatiebeschermers

Toebehoren




PU isolatieschuim



Kit




Butylband

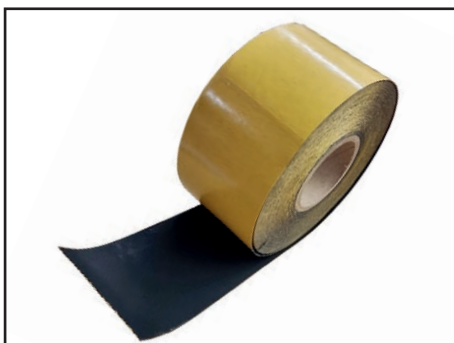

Epdm zelfklevend acryl



Pipeco kit - silicone

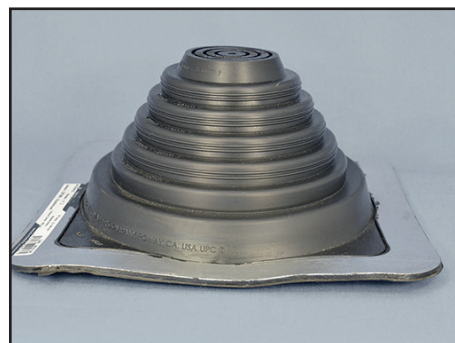

Pijpdoorvoer (1-8)



Schroeven & afdekkapjes

Zelfborende houtschroeven

Diameter	Kleur	Lengte	Type
8mm	RAL 7016	38mm	boorpunt 1
8mm	RAL 7016	65mm	boorpunt 1
8mm	RAL 7016	85mm	boorpunt 1
8mm	RAL 7016	122mm	boorpunt 1
8mm	RAL 7016	142mm	boorpunt 1
8mm	RAL 7016	162mm	boorpunt 1
8mm	RAL 7016	210mm	boorpunt 1



Zelfborende metaalschroeven

Diameter	Kleur	Lengte	Type
8mm	RAL 7016	32mm	boorpunt 5
8mm	RAL 7016	38mm	boorpunt 5
8mm	RAL 7016	55mm	boorpunt 5
8mm	RAL 7016	75mm	boorpunt 5
8mm	RAL 7016	80mm	boorpunt 5
8mm	RAL 7016	100mm	boorpunt 5
8mm	RAL 7016	125mm	boorpunt 5
8mm	RAL 7016	150mm	boorpunt 5
8mm	RAL 7016	200mm	boorpunt 5
8mm	RAL 7016	230mm	boorpunt 5

**Zeker
bijbestellen!**
Steunbeugels



Overloopschroeven

Diameter	Kleur	Lengte
8mm	RAL 7016	28mm
8mm	RAL 7016	50mm
8mm	RAL 7016	80mm



Hout



Houtsoort	Type	Formaat (mm)	Lengte (m)
Douglas	Balk	63 x 175	3,05 - 3,65 - 4,25 - 4,50 5,00 - 5,50 - 6,10
Douglas	Balk	75 x 225	4,25 - 5,00 - 5,50 - 6,10 6,70 - 7,30
Douglas	Keeperbalk	54 & 60	3,65
Douglas	Panlat	24 & 28	3,60
Douglas	Plank	32 x 150 25 x 150	3,65 3,60 GRN

Alle hout is kleurloos geïmpregneerd.

Accessoires



Houtdrager



Houtdrager



Verstevigingshoeken



*Bevestiging
voor zonnepanelen*

Deuren

De aluminium deuren van Guypla zijn licht van gewicht en robuust. Het deurblad is voorzien van een hoogisolierend PUR-schuim. De deuren kunnen voor verschillende doeleinden toegepast worden in de loodsen en unitbouw.

De deur is gemakkelijk in te bouwen in een sandwichpaneel door middel van aanslag aan kozijn en los kader ten behoeve van de afwerking. Dit frame kan uitgeschoven worden van 40 millimeter tot 80 millimeter.

Uitvoering



Deur met 1/2 glas



Blinde (volle) deur



Specificaties

Kleuren	Wit (RAL 9010) Antraciet (RAL 7016)
Materiaal kozijn	Aluminium
Materiaal deurblad	Gegalvaniseerd staal
Inbouwbreedte	985mm + 10mm
Inbouwhoogte	2.125mm + 10mm
Flensbreedte	35mm
Inbouwdiepte	40 - 80mm
Dagmaat breedte	955mm
Dagmaat hoogte	2.120mm

Ramen

De aluminium ramen van Guypla zijn duurzaam en vormvast. De ramen zijn licht van gewicht en zorgen voor een moderne afwerking in containerkantoren, utiliteitsgebouwen en agrarische gebouwen.

Het speciaal ontworpen afdichtingssysteem op de aluminium kozijnen zorgt voor een nauwkeurige afdichting tussen het frame en de wand. Hierdoor stoot het frame al het vuil en water van zich af en zorgt voor een onderhoudsvriendelijke oplossing.

De ramen zijn gemakkelijk in te bouwen in een sandwichpaneel door middel van een aanslag aan het kozijn en een los kader ten behoeve van de afwerking. Dit afwerkingsprofiel is te monteren in sandwichpanelen van 40 tot 80 millimeter dik.



Afneembaar frame voor sandwichpanelen van 40 tot 80 mm



Specificaties

Kleuren	Wit (RAL 9010) Antraciet (RAL 7016)
Materiaal kozijn	Aluminium
Afmeting	1.000 x 1.000mm
Flensmaat	1.070 x 1.070mm
Kozijnmaat	995 x 995mm
Inbouwdiepte	40 - 80mm
Dagmaat hoogte	922 x 922mm

Bedrijf



Transport

De firma Guypla voorziet in eigen transport naar leveringsadres.

Ongeacht het formaat of de leveringsplaats, wij hebben het nodige transportmiddel in huis.
De vrachtwagen is voorzien van een kooiaap om het lossen te vergemakkelijken.



Vrachtwagen + kooiaap



BE Trailer



Aanhangwagen

Verhuur

Grote werken vereisen dikwijls speciale apparatuur.
Geen nood, de firma Guypla zorgt dat je kunt verder werken.
Zo is er onder andere een knabbelschaar, cirkelzaag, paneelheffer...

Vraag uw verkoper naar meer inlichtingen.



Notities

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of thin, light gray horizontal and vertical lines that intersect to form small squares across the entire surface. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Notities


This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of thin, light gray horizontal and vertical lines that intersect to form small squares across the entire surface. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Notities

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of thin, light gray horizontal and vertical lines that intersect to form small squares across the entire surface. There are no margins, text, or other markings on the paper.



GUYPLA

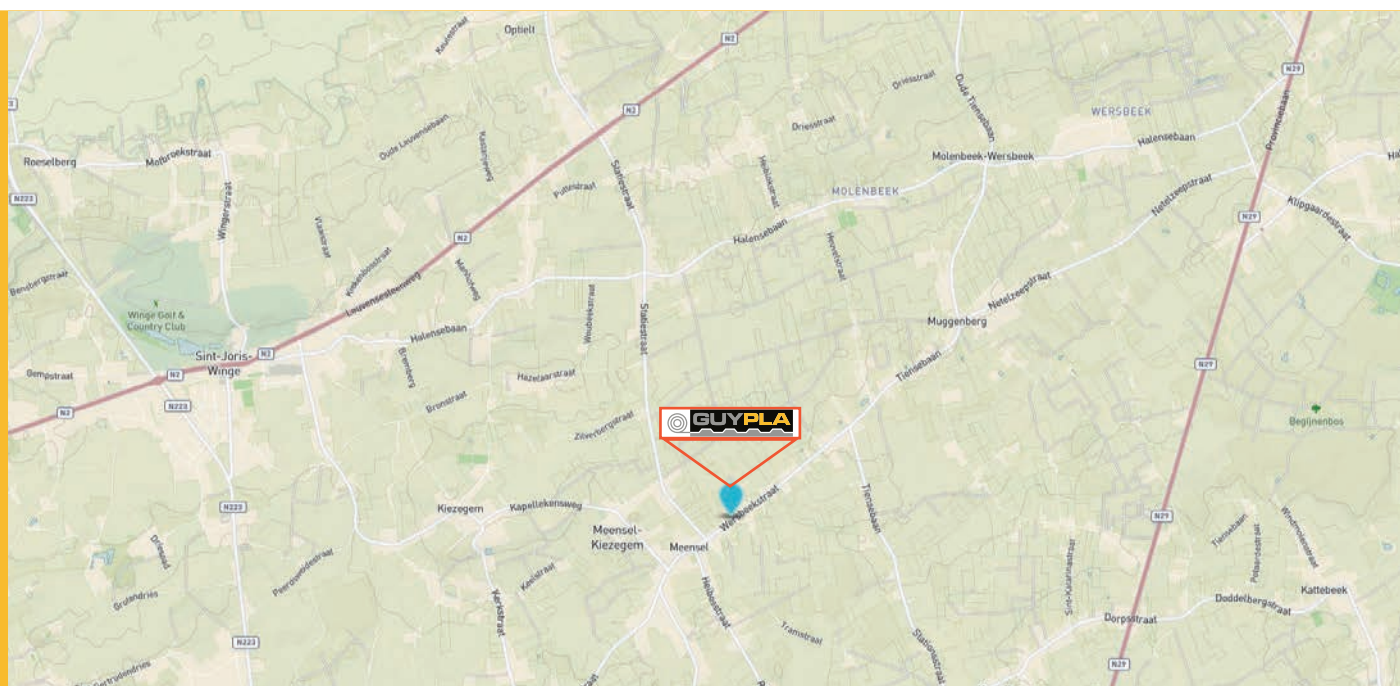

Uw partner voor dakplaten,
geïsoleerde platen, wandplaten
en eco-panelen in de regio.

Wersbeekstraat 25
3391 Tielt-Winge

T. 0497 02 41 61 - Guy Swinnen
T. 0471 24 70 12 - Jeff Vanherwegen



info@guypla.be
www.guypla.be

