


SDW wand zichtbare bevestiging

Het SDW WAND ZB sandwichpaneel heeft stalen binnen- en buitenplaat en is verkrijgbaar in verschillende profileringen (GELINIEERD en M16-microrib).

Standaard wordt dit product geleverd met een PIR (Polyisocyanuraat) hardschuim kernmateriaal en is voor zowel horizontale als verticale montage en wordt zichtbaar bevestigd.

DOORSNEDE

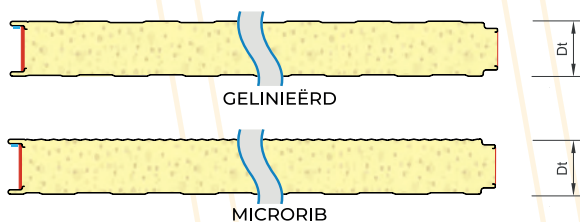

STOCK

PROMO - 1000


Ral 7016 (Antracietgrijs) / Microrib

2,00m - 2,50m - 3,00m - 3,50m - 4,00m
4,50m - 5,50m - 6,50m - 7,50m - 8,50m

Wit / Wit - gelinieërd

2,50m - 3,00m - 3,50m - 4,00m
4,50m - 5,50m - 6,50m

- Andere diktes op aanvraag
- 1 meter nuttige werkbreedte

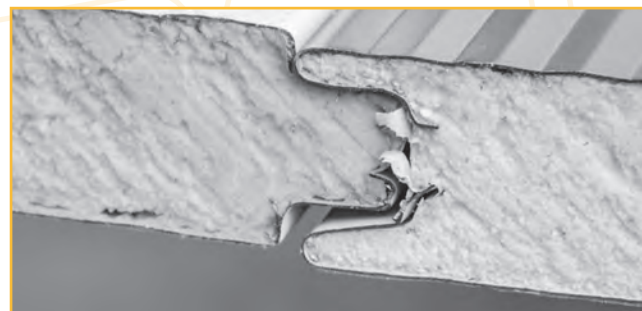

GUYPLA

Wersbeekstraat 25 | 3391 Tielt-Winge

T. 0497 02 41 61 - Guy Swinnen
T. 0471 24 70 12 - Jeff Vanherwegen

info@guypla.be | www.guypla.be



SDW wand zichtbare bevestiging

EIGENSCHAPPEN - 1000 (op aanvraag)

Dikte (D)	Totale dikte (Dt)	Gewicht	U-waarde	Rc-waarde
(mm)	(mm)	(kg/m ²)	(W/m ² .k)	(m ² .k/W)
40	44	10,8	0,55	1,82
60	64	11,6	0,37	2,73
80	84	12,4	0,28	3,62
100	104	13,2	0,23	4,51
120	124	14,0	0,19	5,40
150	154	15,2	0,15	6,72
170	174	16,0	0,14	7,60
200	204	17,2	0,12	9,01
220	224	18,0	0,11	9,81

EIGENSCHAPPEN - 1150 (op aanvraag)

Dikte (D)	Totale dikte (Dt)	Gewicht	U-waarde	Rc-waarde
(mm)	(mm)	(kg/m ²)	(W/m ² .k)	(m ² .k/W)
40	44	10,8	0,55	1,82
60	64	11,6	0,37	2,73
80	84	12,4	0,28	3,62
100	104	13,2	0,22	4,51
120	124	14,0	0,19	5,40
150	154	15,2	0,15	6,72
170	174	16,0	0,13	7,60
200	204	17,2	0,11	9,01
220	224	18,0	0,10	9,81

De in bovenstaande tabel gegeven isolatiewaarden zijn bepaald conform NEN-EN14509:2013 / NEN1068:2012

BRANDEIGENSCHAPPEN

Eigenschap	Testnorm	Certificatienorm	Resultaat	Toepassingsgebied
Reactie op brand	EN ISO 11925-2:2010 Ontvlambaarheid EN 13501-1:2017 Reactie op brand	EN 13501-1:2007 Classificatie van de reactie op brand	B-S2-D0	Alle diktes
Brandwerendheid	EN1364-1: Bepaling van de brandwerendheid	EN 13501-2:2007 Classificatie van de brandwerendheid	EI30, EW60	Dikte ≥ 100 mm
Brandwerendheid	EN1364-1: Bepaling van de brandwerendheid	EN 13501-2:2007 Classificatie van de brandwerendheid	EI60, EW60	Dikte ≥ 200 mm



Wersbeekstraat 25 | 3391 Tielt-Winge

T. 0497 02 41 61 - Guy Swinnen
T. 0471 24 70 12 - Jeff Vanherwegen

info@guypla.be | www.guypla.be