

Vision 4 lichtstraat



De VISION 4 geïsoleerde lichtdoorlatende plaat sluit perfect aan op de sandwichpanelen uit onze voorraad. Door de meer-voudige lagenstructuur in de kern ontstaat een relatief hoge isolatiewaarde.

Tip van de vakman, voorzie uw uiteinden van een afdichting (kit), zo heeft u langer nette lichtstraten.


STOCK

Lengtes:
2,60m - 3,60m - 4,60m - 5,60m
6,60m - 7,60m - 8,60m

Steeds voorradig:

- Eindkappen
- Kit
- 1 meter nuttige werkbreedte

DOORSNEDE

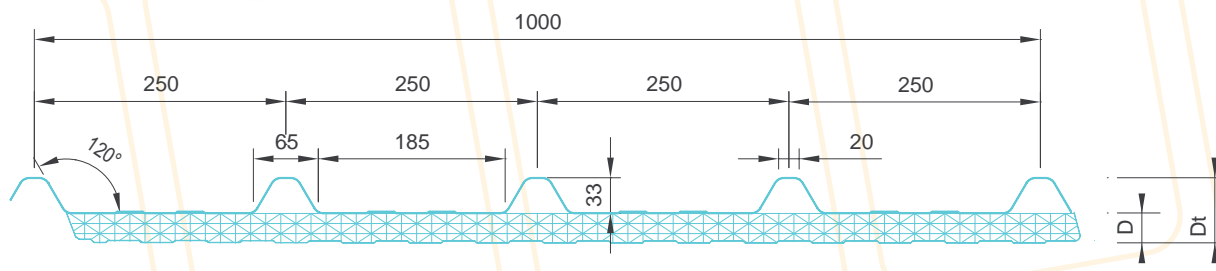

STANDAARDUITVOERINGEN

Kerndikte (D) mm	Totale dikte (Dt) mm	Gewicht kg/m ²	U-waarde W/m ² .K	Rd-waarde m ² .k/W	Lichtdoorlatend
30	63	2,5	1,28	0,78	55 %

BRANDEIGENSCHAPPEN

Eigenschap	Testnorm	Certificatienorm	Resultaat	Toepassingsgebied
Reactie op brand	EN ISO 11925-2:2010 Ontvlambaarheid EN 13501-1:2017 Reactie op brand	EN 13501-1:2007 Classificatie van de reactie op brand	B-S2-D0	Alle diktes



Wersbeekstraat 25 | 3391 Tielt-Winge

T. 0497 02 41 61 - Guy Swinnen
T. 0471 24 70 12 - Jeff Vanherwegen

info@guypla.be | www.guypla.be

Vision light 4 - lichtstraat

De VISION LIGHT 4 polycarbonaat lichtdoorlatende plaat sluit perfect aan op de sandwichpanelen uit onze voorraad.

Door de dubbelwandige structuur ontstaat een zeer sterke en vormvaste plaat.

De buitenzijde is standaard voorzien van een UV beschermlaag.


STOCK

Lengtes:

1,60m - 1,80m - 2,10m - 2,60m - 3,10m
3,60m - 4,10m - 4,60m - 5,10m - 5,60m
5,60m - 6,10m - 6,60m - 7,10m - 7,60m

1 meter nuttige werkbreedte

DOORSNEDE

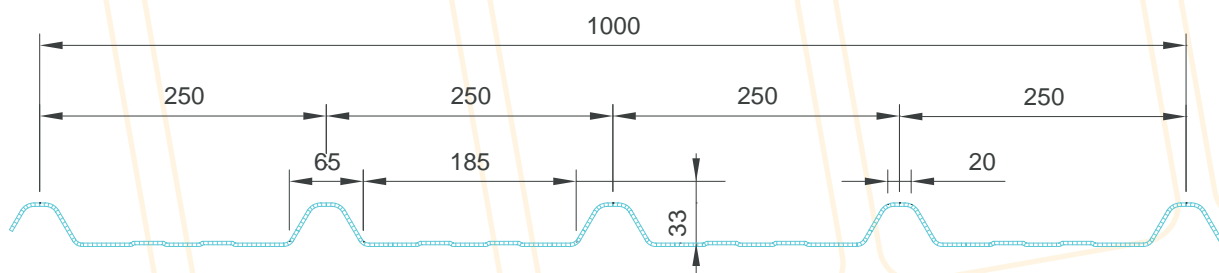

STANDAARDUITVOERINGEN

Kerndikte (D) mm	Totale dikte (Dt) mm	Gewicht kg/m ²	U-waarde W/m ² .K	Rd-waarde m ² .k/W	Lichtdoorlatend
2,5	36	1,5	4,70	0,21	76 %

BRANDEIGENSCHAPPEN

Eigenschap	Testnorm	Certificatienorm	Resultaat	Toepassingsgebied
Reactie op brand	EN ISO 11925-2:2010 Ontvlambaarheid EN 13501-1:2017 Reactie op brand	EN 13501-1:2007 Classificatie van de reactie op brand	B-S2-D0	Alle diktes



Wersbeekstraat 25 | 3391 Tielt-Winge

T. 0497 02 41 61 - Guy Swinnen
T. 0471 24 70 12 - Jeff Vanherwegen

info@guypla.be | www.guypla.be