

Sandwich Dak 4 - ECO



Het SDW DAK 4 ECO sandwichpaneel heeft een trapeziumvormige stalen buitenplaat en een aluminium cachering aan de binnenzijde. Dit product is hierdoor zeer geschikt voor gebouwen waar een agressief binnenklimaat (bijvoorbeeld hoge concentratie ammoniakdampen) heerst. Standaard wordt dit product geleverd met een PIR (Polyisocyanuraat) hardschuimkernmateriaal en is geschikt voor daken met een dakhelling vanaf 4° of meer.

OPMERKING:

De aluminium stucco binnenzijde is een uitsluitend functionele afwerking.
Voor een esthetisch aantrekkelijkere oplossing adviseren wij de SDW DAK 4 uitvoering te kiezen (pag.6).

STOCK

Ral 7016 (Antracietgrijs)

ECO30 : 2,60m - 3,10m - 3,60m - 4,10m - 4,60m
5,10m - 5,60m - 6,10m - 6,60m - 7,10m
7,60m - 8,10m - 8,60m - 9,10m - 9,60m
10,10m - 10,60m

ECO60 : 2,60m - 3,10m - 3,60m - 4,10m - 4,60m
op bestelling 5,10m - 5,60m - 6,10m - 6,60m - 7,10m

ECO100: 2,60m - 3,10m - 3,60m - 4,10m - 4,60m
5,10m - 5,60m - 6,10m - 6,60m - 7,10m

Specificaties:

- 10 cm ontschuiming
- Rechtse panelen
- 1 meter nuttige werkbreedte
- Andere diktes op aanvraag




GUYPLA

Wersbeekstraat 25 | 3391 Tielt-Winge


T. 0497 02 41 61 - Guy Swinnen
T. 0471 24 70 12 - Jeff Vanherwegen

info@guypla.be | www.guypla.be

Sandwich DAK 4 - ECO

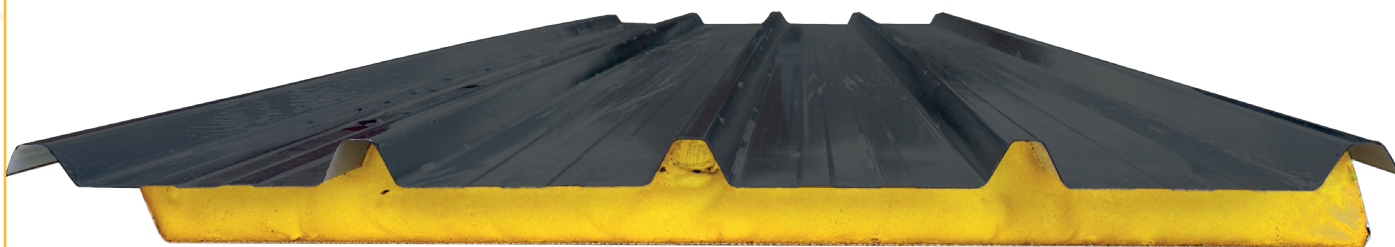

DOORSNEDE

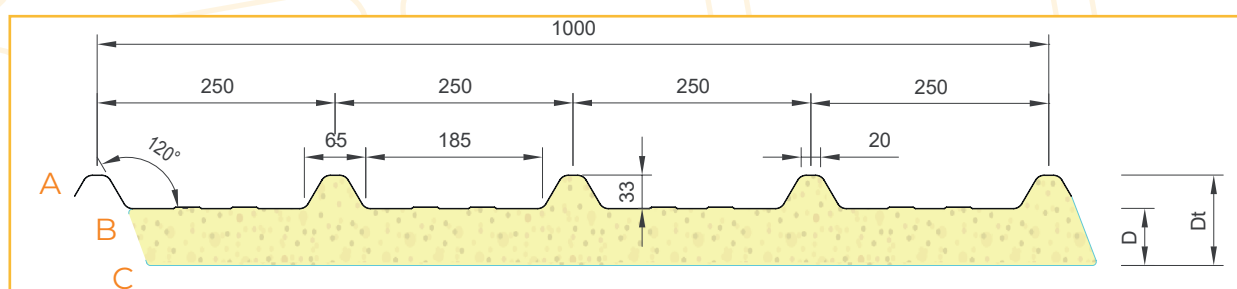

EIGENSCHAPPEN

Dikte (mm)	Totale dikte (mm)	Gewicht (kg/m ²)	U-waarde (W/m ² .K)	Rc-waarde (m ² .K/W)
30	63	7,0	0,61	1,64
60	93	8,2	0,34	2,93
100	133	9,8	0,22	4,64

De in bovenstaande tabel gegeven isolatiewaarden zijn bepaald conform NEN-EN14509:2013 / NEN1068:2012

BRANDEIGENSCHAPPEN

Eigenschap	Testnorm	Certificatienorm	Resultaat	Toepassingsgebied
Reactie op brand	EN ISO 11925-2:2010 Ontvlambaarheid EN 13501-1:2017 Reactie op brand	EN 13501-1:2007 Classificatie van de reactie op brand	B-S2-D0	Alle diktes
Vliegvuurbestendigheid	CEN/TS 1187	EN14509:2013 & 2006/600/EC	B _{ROOF} (t1, t2 en t3)	Alle diktes



Wersbeekstraat 25 | 3391 Tielt-Winge

T. 0497 02 41 61 - Guy Swinnen
T. 0471 24 70 12 - Jeff Vanherwegen

info@guypla.be | www.guypla.be